
مضخة نقل الوقود

المواصفات التقنية

مضخات نقل الوقود من BR Pumps تعمل بنظام نقل بالسير، وتُستخدم لنقل الوقود بين الخزانات والشاحنات ومنشآت التخزين. تغطي التشكيلة أربعة أقياس منافذ، من وحدة مدمجة بقياس بوصتين إلى طراز عالي السعة بقياس 4 بوصات يصل تدفقه إلى 1900 لتر/دقيقة.



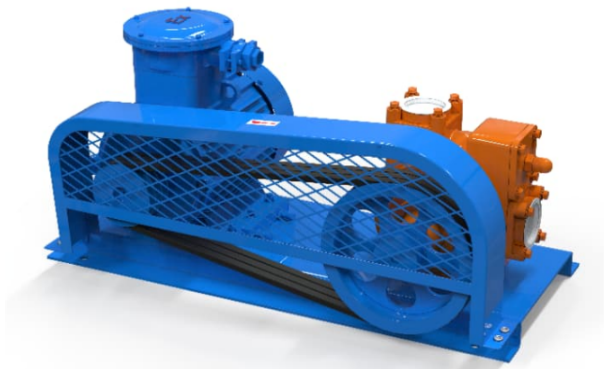

نطاق قياس المنفذ	نطاق التدفق	نطاق قدرة المحرك
2″ – 4″	150 – 1900 لتر/دقيقة	2.2 – 18.5 كيلوواط

المواصفات التقنية

الطراز	BR50	BR65	BR80	BR100
قياس المنفذ	"50mm / 2	"65mm / 2.5	"80mm / 3	"100mm / 4
سرعة المضخة	RPM 640–400	RPM 640–400	RPM 640–400	RPM 500
التدفق	L/min 300–150	L/min 500–300	L/min 1000–600	L/min 1900–1500
الضغط الأقصى	**5 بار**			
الفراغ	**0.5 بار**			
الفتحات	F BSPP "2	F BSPP "2.5	F BSPP "3	F BSPP "4
قدرة المحرك	kW 2.2	kW 4	kW 7.5	kW 18.5
البنية المطبقة	**نقل بالسير**			

تصمم BR Pumps مضخات نقل وقود تعمل بنظام نقل بالسير لمنشآت مناولة وشحن وتوزيع الوقود.

للتواصل مع ممثل BR Pumps

قد تتغير المواصفات دون إشعار مسبق. الصور توضيحية وغير تعاقدية.