مراقبة خزانات الوقود · صنع في الجزائر

وحدة مراقبة خزانات الوقود بشاشة لمس



راقب ما يصل إلى 8 مجسات وأدر جميع الخزانات من وحدة تحكم واحدة بسيطة وآمنة.

تجمع الوحدة القيم الأساسية لكل خزان — حجم المنتج وارتفاعه ودرجة الحرارة ومستوى الماء — وتعرضها عبر تطبيق لمسي سهل الاستخدام مبني على Qt. وتتيح القائمة الدائرية للمستخدم الوصول المباشر إلى جميع الوظائف.

8 حتى	4	16	2
مجسات تُدار في وقت واحد	خزانات تُعرض معاً في الشاشة الرئيسية	مرحّلاً مدمجاً (2 مخصصان لكل مجس)	مستويان لكلمة المرور: المسؤول والزبون/التقني

لماذا تختار هذه الوحدة

رؤية شاملة للخزانات
أربعة خزانات في شاشة واحدة: نوع الوقود والحجم والارتفاع ودرجة الحرارة والماء بنظرة واحدة.

استخدام بسيط وبديهي
تطبيق لمسي بقائمة دائرية للتنقل بين جميع الوظائف المتاحة.

وصول آمن
حماية بكلمتي مرور تفصل صلاحيات المسؤول عن صلاحيات الزبون/التقني.


دعم متعدد المجسات
ناقل واحد يدير حتى 8 مجسات في وقت واحد، مع مرحّلين مخصصين لكل مجس.

سهولة الدمج
متوافقة مع أنظمة تسيير محطات الخدمة ومع مجسات XMT وXLR.

صنع في الجزائر
حل مُصنَّع محلياً، مصمَّم لإدارة تخزين الوقود.

كل ما يخص خزاناتك في شاشة واحدة

تعمل الوحدة بتطبيق Qt يدير جميع القيم الأساسية اللازمة لإدارة مثلى للخزانات. وتعرض الصفحة الرئيسية أربعة خزانات في آن واحد.

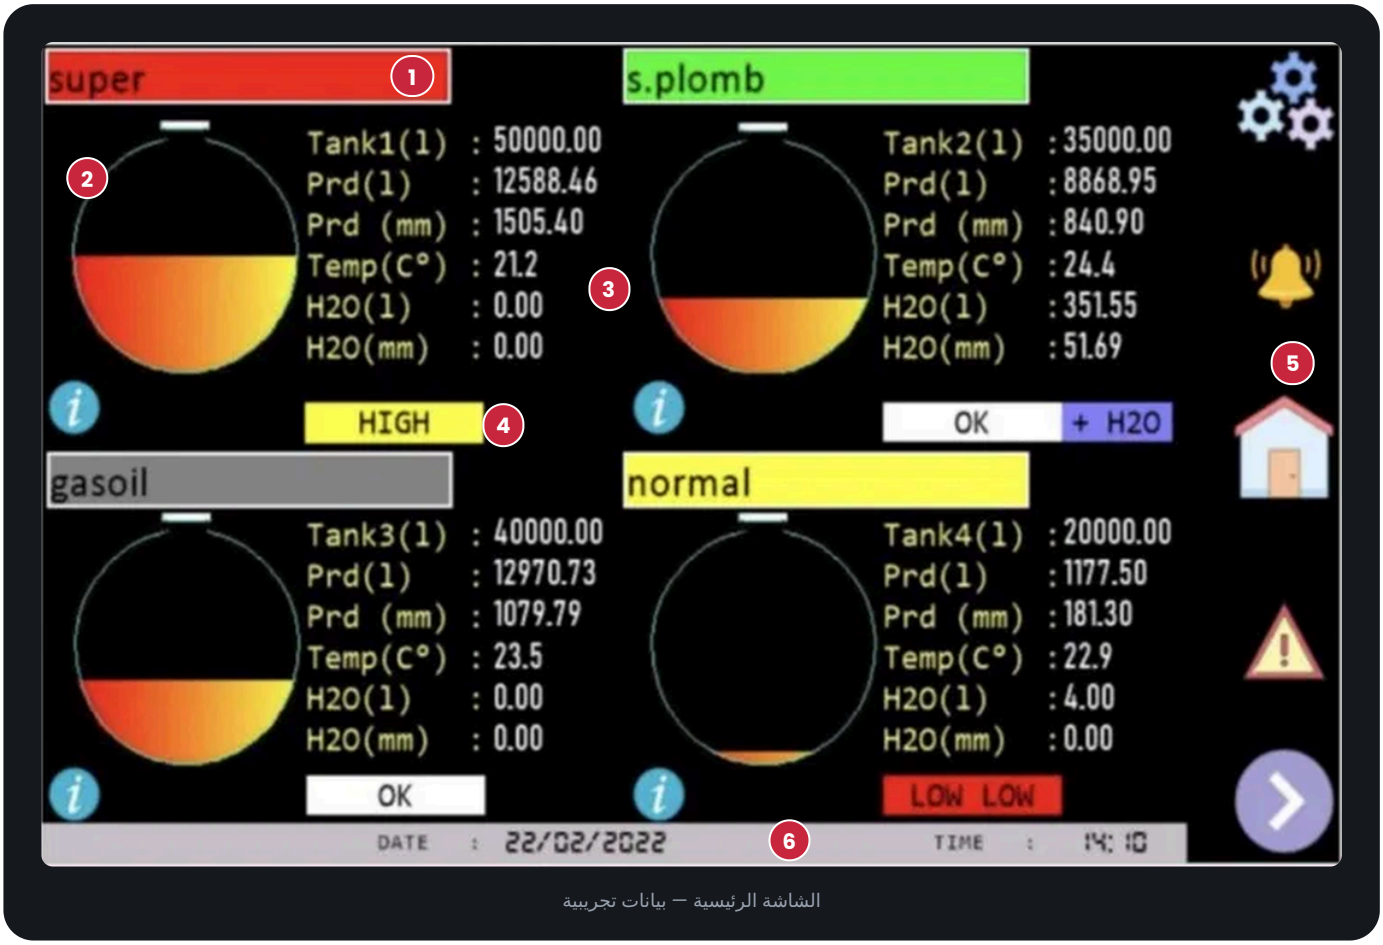

الشاشة الرئيسية — بيانات تجريبية

1 شارة نوع الوقود
بطاقة ملوّنة تبيّن المنتج المخزَّن في كل خزان.

2 مؤشر المستوى
تمثيل بياني لمستوى التعبئة، مع زر معلومات (i) لكل خزان.

3 القيم المقاسة
سعة الخزان، حجم المنتج وارتفاعه، درجة الحرارة، حجم الماء وارتفاعه.

4 مؤشر الحالة
حالة كل خزان بألوان واضحة، مثل OK وHIGH وLOW LOW وH_2O +.

5 القائمة الجانبية
وصول سريع إلى الإعدادات والإنذارات والصفحة الرئيسية والتحذيرات والصفحة التالية.

6 التاريخ والوقت
يظهر التاريخ والوقت الحاليان دائماً أسفل الشاشة.


القيم المراقبة لكل خزان

سعة الخزان (لتر)	حجم المنتج (لتر)	ارتفاع المنتج (مم)
درجة الحرارة (°C)	حجم الماء (لتر)	ارتفاع الماء (مم)

المواصفات التقنية

وحدة التحكم	
سعة ناقل المجسات	حتى 8 مجسات في وقت واحد
واجهة المستخدم	تطبيق لمسي بقائمة دائرية
العرض	عرض 4 خزانات في وقت واحد في الصفحة الرئيسية
الأمان	حماية مزدوجة بكلمة مرور (المسؤول والزبون/التقني)
البرنامج	تطبيق Qt
المجسات المتوافقة	طرازات XMT (EXD 485 وSI 485 وSI RF) وXLR SI 485

اللوحة الأم B.N.C.C.1	
المرحّلات المدمجة	16 مرحّلاً (2 مخصصان لكل مجس)
الربط	متوافقة مع أنظمة تسيير محطات الخدمة

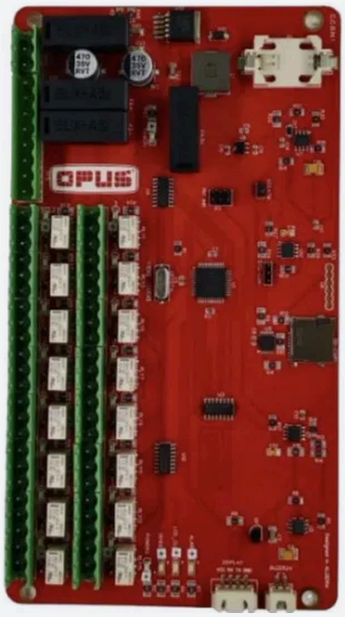

اللوحة الأم B.N.C.C.1
16 مرحّلاً مدمجاً



المجسات المتوافقة

يقبل ناقل الوحدة حتى 8 مجسات: طرازات XMT والمجس XLR SI 485.

XMT EXD 485 · XMT SI 485 · XMT SI RF · XLR SI 485

جهّز محطتك بكل ثقة

تواصلوا مع الريحان للحصول على عرض سعر أو عرض توضيحي أو معلومات تقنية.

المواصفات قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. الشاشات المعروضة ببيانات تجريبية.